

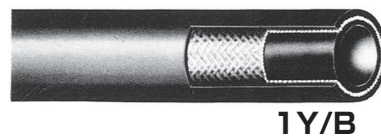
### ③ 高温水用HTWシリーズ

#### ■特徴

ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。

#### ■構造




- 内面チューブ：耐熱性合成ゴム
- 補強層：特殊合成繊維
- 外面カバー：耐熱性合成ゴム
- 適用流体／水・温水(油での使用は不可)
- 流体温度範囲／MAX120℃
- 推奨雰囲気温度／+5℃～+60℃



## HTW10

ホース品番	内径		外径 mm	補強層	最高使用圧力 MPa	最小破壊圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	概略重量 g/m
	mm	インチ						
HTW10 -04	6.3	1/4	12.7	1Y/B	1.0	4.0	76	120
HTW10 -06	9.5	3/8	15.9	1Y/B	1.0	4.0	76	150
HTW10 -08	12.7	1/2	19.5	1Y/B	1.0	4.0	127	225

## HTW10ホース用金具(材質:プラスチック)

形状	金具品番	ねじ R(PT)	適用 ホース サイズ	内径 mm	A mm	D mm	(L) mm	X mm	概略 重量 g
1001 管用テーパードネジ 	LAR1001-04B	1/4	-04	4.3	13	21	40	14	35
	LAR1001-06B	3/8	-06	7.4	15	24	46	17	40
	LAR1001-08B	1/2	-08	9.8	18	28	54	22	80
1004 管用平行めねじユニオン (めすシート) 	金具品番	ねじ G(PF)	適用 ホース サイズ	内径 mm	D mm	(L) mm	X mm	概略 重量 g	推奨締付 トルク N・m
	LAR1004-04B	1/4	-04	4.3	18	37	17	30	15
	LAR1004-06B	3/8	-06	7.4	20	42	19	35	29
1005 管用平行めねじユニオン (おすシート) 	金具品番	ねじ G(PF)	適用 ホース サイズ	内径 mm	D mm	(L) mm	X mm	概略 重量 g	推奨締付 トルク N・m
	LAR1005-04B	1/4	-04	4.3	18	37	17	30	15
	LAR1005-06B	3/8	-06	7.4	20	42	19	35	29
LAR1005-08B	1/2	-08	9.8	24	49	24	70	29	