


N3000シリーズ

N3000

特長

柔軟でしかも折れにくい構造

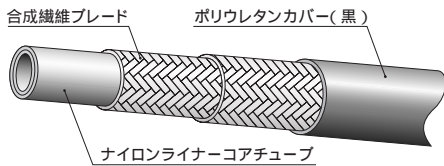

品番	サイズ			最高 使用圧力 (MPa)	最大 衝撃圧力 (MPa)	最小 破壊圧力 (MPa)	最小 曲げ半径 (mm)	概略 質量 (g/m)	適用継手 タイプ
	呼称 サイズ	内径							
		(in.)	(mm)	(mm)					
N3000-04	04	1/4	6.3	13.3	28.0	27.3	112.0	50	120
N3000-06	06	3/8	9.5	17.5	21.0	28.0	84.0	65	190
N3000-08	08	1/2	12.7	21.3	21.0	28.0	84.0	80	280
N3000-10	10	5/8	15.9	25.5	17.5	23.3	70.0	120	355

適用流体：鉱物性一般作動油
 使用温度範囲：-40～+100
 1箱の梱包単位：04、06、08サイズ 100m
 10サイズ 50m


上記品番の 印は、外層ワイヤーブレード仕様対応可能(受注生産)です。詳しくは当社までお問い合わせください。

HT (High Temperature) シリーズ

HT (High Temperature)

特長

高温(120)の油温使用可

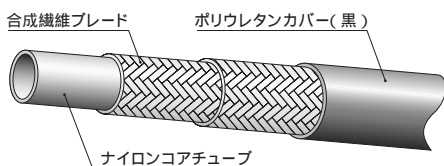

品番	サイズ			最高 使用圧力 (MPa)	最大 衝撃圧力 (MPa)	最小 破壊圧力 (MPa)	最小 曲げ半径 (mm)	概略 質量 (g/m)	適用継手 タイプ
	呼称 サイズ	内径							
		(in.)	(mm)	(mm)					
HT-04	04	1/4	6.3	13.3	28.0	37.3	112.0	40	125
HT-06	06	3/8	9.5	17.5	21.0	28.0	84.0	60	180
HT-08	08	1/2	12.7	21.3	21.0	28.0	84.0	80	255
HT-10	10	5/8	15.9	25.5	17.5	23.3	70.0	120	355

適用流体：鉱物性一般作動油
 使用温度範囲：-40～+120
 1箱の梱包単位：04、06、08サイズ 100m
 10サイズ 50m

HTシリーズは、ステンレスタイプの金具には対応していません。